


Abmessungen T x B x H (ohne Ständer)	630 mm x 500 mm x 1070 mm
Gewicht (mit Ständer)	55 kg
Leerlaufgeräusch	57 dB(A)
Abblasraum, Öffnung B x H	500 mm x 210 mm
Abblasraum, Tiefe	450 mm
Abblasraum, Volumen	0,08 m ³
Nenn-Luftmenge Absaugung	460 m ³ /h
Arbeitshöhe variabel	von 0,90 m bis 1,20 m (ca.)
Spannung	230 V/AC 50 Hz 1 Phase 70 Watt
Filter	2 Stück Alu-Gestrickfilter, 1 Stück Hepa H13

Anwendung Abblasbox **CLEAN SAFE ABx**

Druckluftsäuberung von Teilen aus der nassen Fertigung.
Ideal für große Teile, etwa Handgröße.

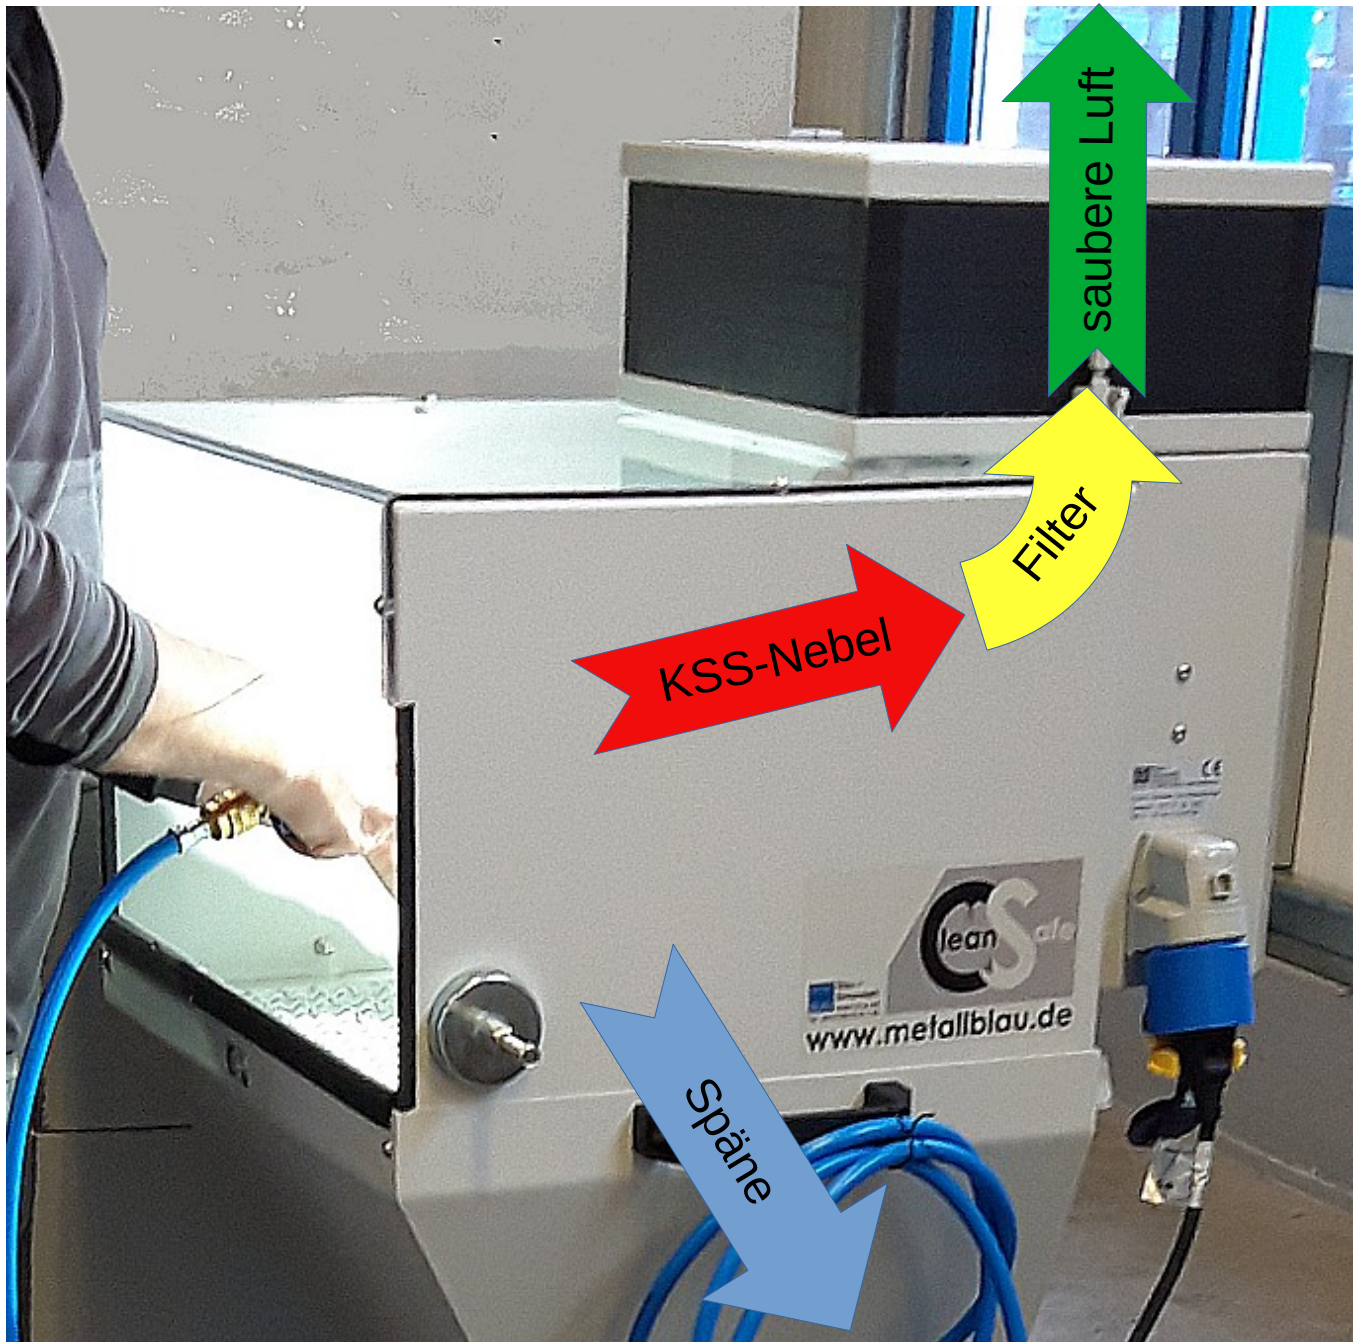

- Späne, Abrieb und anhaftende Reste von Kühlschmierstoffen mittels Druckluftpistole in der Abblasbox vom Werkstück abblasen.
- Späne und Abrieb sammeln sich im Spänekasten.
- Vernebelte Reste des Kühlschmierstoffs werden abgesaugt.
- Abgesaugte, verunreinigte Luft wird durch zwei Gestrückfilter und einen Hepafilter gereinigt und in den Raum zurückgeführt.
- Die Arbeitsraumleuchte sorgt für gute Sicht durch die Sichtschuttscheibe auf das zu säubernde Werkstück.